




FAAC

2 Kanal Steckempfänger 868 MHz

5-poliger Stecksockel (FAAC-Steuerungen od. Miniservice)

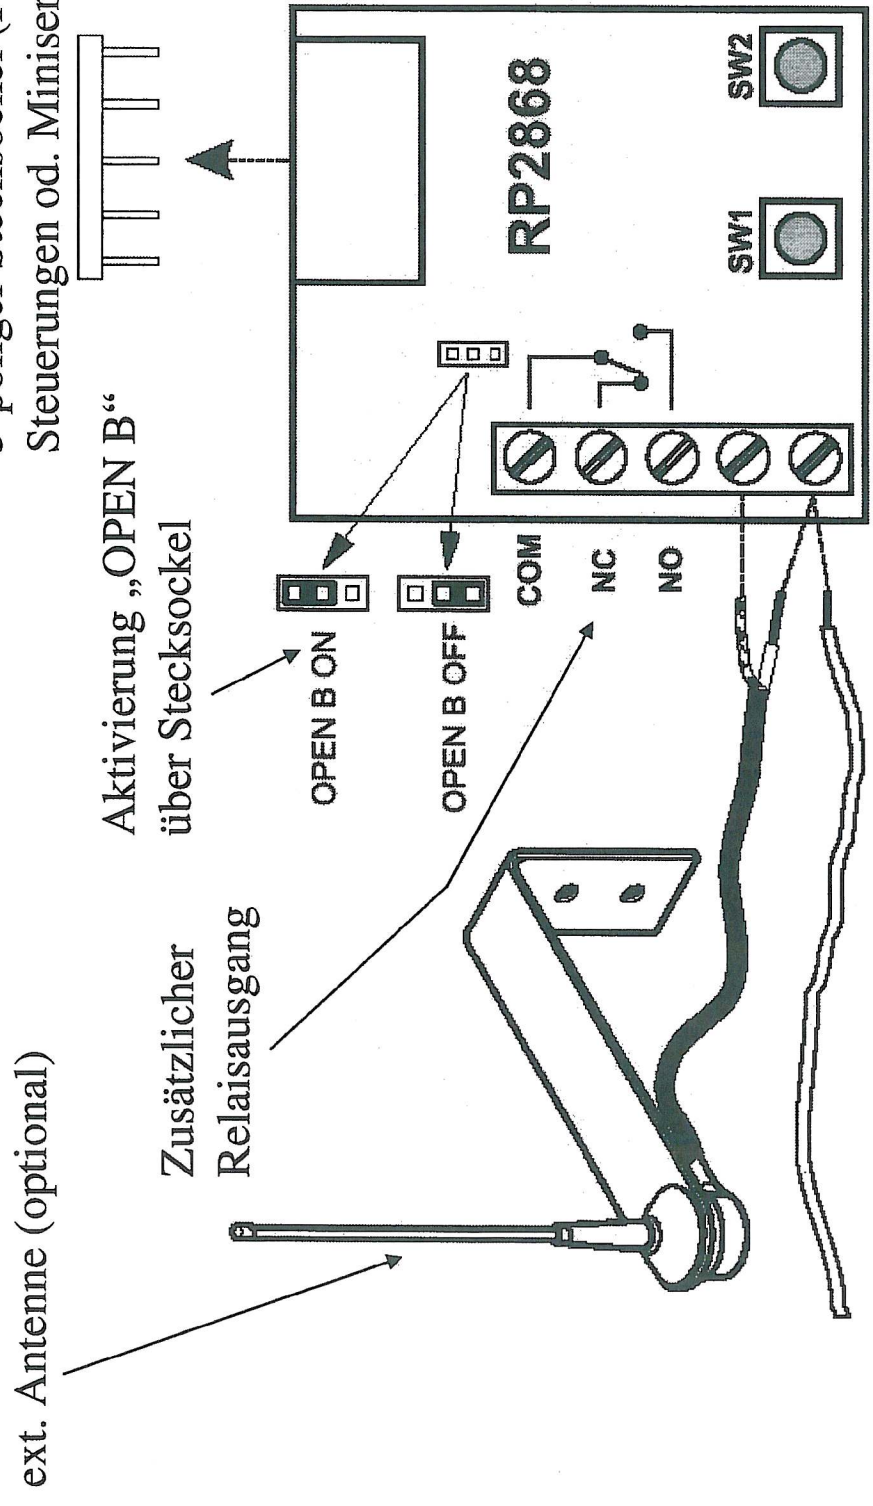

ext. Antenne (optional)

Zusätzlicher Relaisausgang

Aktivierung „OPEN B“ über Stecksockel

OPEN B ON

OPEN B OFF

COM

NC

NO

RP2868

SW1

SW2

5-poliger Stecksockel (FAAC-Steuerungen od. Miniservice)